



## SERIE 5 DE 30" Y 36" DE ANCHO. LÍNEA A GAS

Viking Serie 5 Profesional - VGR

### POTENCIA DE COCCIÓN PARA USO DE TIPO COMERCIAL

- **EXCLUSIVO** – sistema de quemador sellado VSH™ (VariSimmer-to-high) Pro
  - Quemador delantero derecho TruPowerPlus™ de 18.500 BTU (modelos seleccionados)
  - Todos los demás quemadores son de 15.000 BTU
- **EXCLUSIVO** – Ajuste VariSimmer en todos los quemadores
- **EXCLUSIVO** – todos los quemadores están equipados con el sistema de encendido SureSpark para un encendido uniforme y seguro
  - Reencendido automático; los quemadores de superficie se encienden en cualquier posición de la perilla y vuelven a encenderse si se apagan, incluso en la posición más baja
- Perillas BlackChrome™ de alta resistencia y biselos cuadrados de serie
- **EXCLUSIVO** – combinación de un quemador en U de 30.000 BTU y una parrilla de infrarrojos con sistema de encendido SureSpark
- La parrilla de infrarrojos Gourmet-Glo proporciona un calor intenso para asar a la parrilla
- Horno de gran capacidad con seis posiciones de rejilla (consulte las especificaciones para conocer las dimensiones interiores del horno)
  - El modelo de 36" de ancho se adapta a las bandejas comerciales de tamaño normal
- Seis funciones: horneado con flujo de aire natural, horneado por convección, asado por infrarrojos, asado por convección con infrarrojos, deshidratado por convección y descongelado por convección
- Todos los modos de convección utilizan el deflector de aire de convección ProFlow™, diseñado específicamente para garantizar un flujo de aire equilibrado para una distribución uniforme del calor
- **EXCLUSIVO** – La puerta Gentle Close™ permite un cerrado suave y lento
- Práctico interruptor del ventilador de convección situado en el panel de control
- Dos luces halógenas para una excelente visibilidad en toda la cavidad del horno



### FÁCIL MANEJO Y LIMPIEZA

- **EXCLUSIVO** – superficie de cocción de una sola pieza labrada en porcelana para facilitar la limpieza
- Las tapas de los quemadores son fácilmente extraíbles para una limpieza rápida
- Las rejillas extraíbles de hierro fundido porcelanizado de alta resistencia proporcionan una superficie continua de delante hacia atrás y de izquierda a derecha para facilitar el movimiento de ollas grandes

### NÚMEROS DE MODELOS

- VGR5304B – 30"A. Línea a gas; cuatro quemadores
- VGR5366B – 36"A. Línea a gas; seis quemadores
- VGR5364G – 36"A. Línea a gas; cuatro quemadores con plancha

### ACCESORIOS

- BG8530SS – protección trasera de 8" de altura para la línea de 30"
- BG8536SS – protección trasera de 8" de altura para la línea de 36"
- HS24530SS – estante alto para la línea de 30"
- HS24536SS – estante alto para la línea de 36"
- P24CSTSS – moldura lateral de encimera (2 piezas)
- P30CRTSS – moldura trasera de encimera para la línea de 30"
- P36CRTSS – moldura trasera de encimera para la línea de 36"
- P30CBF4SS – base de bordillo y frente de base de bordillo a medida para la línea de 30"
- P36CBF4SS – base de bordillo y frente de base de bordillo a medida para la línea de 36"
- LPKPDR – Kit de conversión LP/Propano

### ACABADOS EN COLOR

- Stainless Steel (SS)
- Los acabados de color del Volumen 1 incluyen Antique Bronze (AN), Blush (BH), Cast Black (CS), Damascus Gray (DG), Eucalyptus (EU), Ivy (IV), Martini (MA), November Sky (NS), Slate Blue (SB), Spiced Cider (SC), Splash (SP)
- Los acabados de color del Volumen 2 incluyen Daffodil (DA), Golden Hour (GH), Nantucket (NA), Onyx (ON), Pure White (PW), Squall (SQ), Valentine (VA)

### ACENTO DE LATÓN CEPILLADO

- Disponible en acabado Acero Inoxidable (pedido estándar) y acabados Color Volumen 1/Volumen 2 (pedido especial)
- El detalle de latón incluye tapas de mango, biselos de perilla y logotipo
- Los modelos pedidos en Brass Accent se enviarán con perillas de acero inoxidable y biselos de perilla redondos

### GARANTÍA

- 2 años completa – para todo el producto
- 90 días completa – para piezas estéticas como vidrio, artículos pintados y decorativos
- 5 años limitada – para quemadores de gas




# SERIE 5 DE 30" Y 36" DE ANCHO. LÍNEA A GAS

Viking Serie 5 Profesional - VGR

30" Y 36" DE ANCHO A GAS. RANGES		
DESCRIPCIÓN	VGR530	VGR536
Ancho total	29-7/8" (75,9 cm)	35-7/8" (91,1 cm)
Altura total desde la parte inferior	Altura base Hasta la parte superior de la moldura lateral: mínimo de 91,1 cm (35-7/8") a máximo de 94 cm (37"); las patas se ajustan 2,9 cm (1-1/8") Adiciones a la altura base A la parte superior del borde de la isla, añade 2,5 cm; a la parte superior del protector trasero, añade 15,2 cm (6"); a la parte superior del estante alto, añade 59,7 cm (23 1/2")	
Profundidad total desde la parte trasera	Hasta el final del panel lateral, 61,8 cm (24 5/16"); hasta la parte delantera de la puerta, 65,4 cm (25-3/4"); hasta el final del asa de la puerta, 72,9 cm (28-11/16")	
Capacidad del quemador de superficie	15.000 BTU NAT./12.500 BTU LP (4,4 kW NAT./3,7 kW LP)	Gas natural: 15.000 BTU (4,4 kW); 18.500 BTU (5,4 kW) LP: 12.500 BTU (3,7 kW); 16.600 BTU (4,9 kW)
Potencia del quemador de la plancha	—	15.000 BTU NAT./12.500 BTU LP (4,4 kW NAT./3,7 kW LP)
Requisitos de gas	Acepta una línea de servicio de gas residencial estándar de 1,3 cm (1/2") de diámetro interior. Pida gas natural o propano LP; para convertir de gas natural a propano LP, pida el kit de conversión LP opcional.	
Requisitos eléctricos	120 V CA/60 Hz; cable de 3 hilos de 121,9 cm (4 pies) con enchufe de 3 clavijas con toma de tierra conectado al producto	
Amperaje máximo	1,0 amperios	1,5 amperios
Quemador de horneado	30.000 BTU NAT./LP (8,8 kW NAT./LP)	
Dimensiones interiores del horno	Horneado/Asado por convección Ancho total: 58,4 cm (23"); Altura: 40,9 cm (16-1/8") Profundidad: 47,6 cm (18-3/4"); Tamaño total: 4,0 pies cúb. AHAM Estándar*: 3,7 pies cúb. 3 rejillas, 6 posiciones de rejilla	Horneado/Asado por convección Ancho total: 73,7 cm (29"); Altura: 40,9 cm (16-1/8") Profundidad: 47,6 cm (18-3/4"); Tamaño total: 5,1 pies cúb. AHAM Estándar*: 5,1 pies cúb. 3 rejillas, 6 posiciones de rejilla
Peso aproximado del envío	177,8 kg (410 lb)	225 kg (500 lb)

No prepare la instalación únicamente a partir de los datos del folleto. Consulte las instrucciones de instalación para obtener información importante sobre el espacio libre y la instalación.

\*El estándar AHAM para medir la capacidad del horno sustrae del volumen total del horno la sonda de la puerta y las dimensiones del deflector.

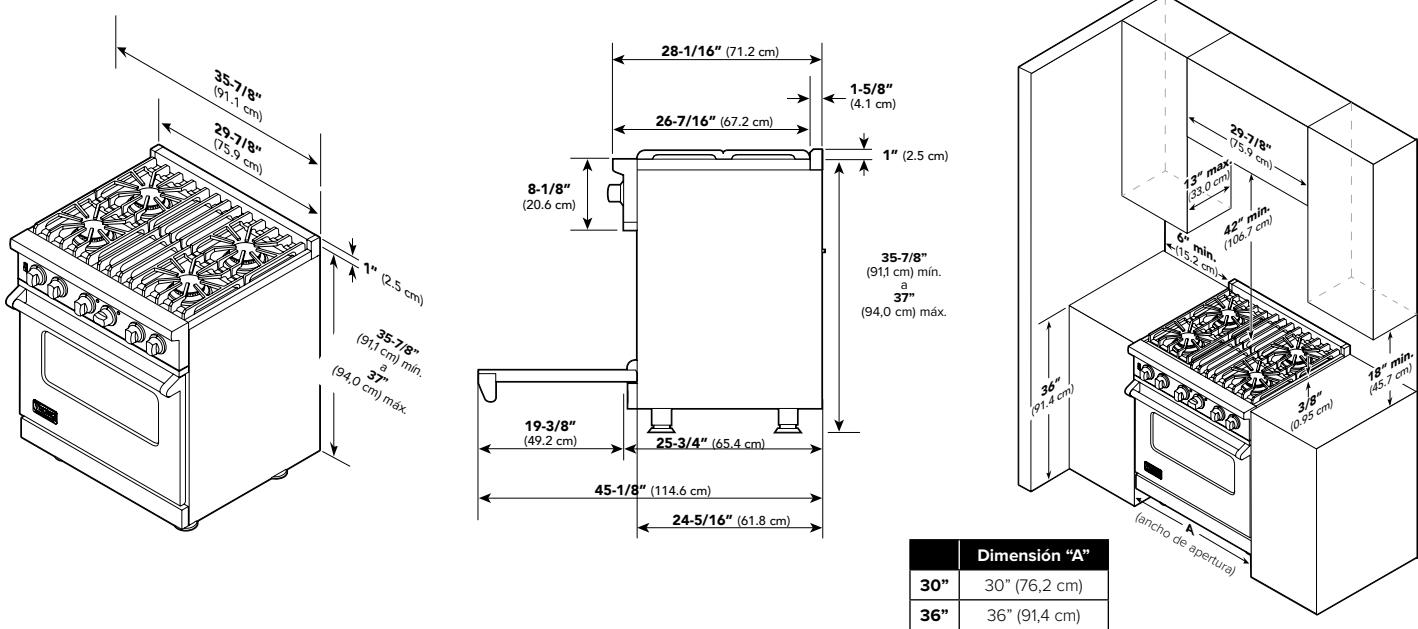

VIKING RANGE, LLC 111 CALLE PRINCIPAL GREENWOOD, MISSISSIPPI 38930 EE. UU.

Para obtener información detallada sobre productos, números de modelo o solicitar un presupuesto, llame al 1-888-845-4641 o visite [vikingrange.com](http://vikingrange.com)  
© 2024 Viking Range, LLC Todos los derechos reservados. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.