



SERIE 5 DE 30" Y 36" DE ANCHO. LÍNEA A GAS

Viking Serie 5 - VGIC

POTENCIA DE COCCIÓN PARA USO DE TIPO COMERCIAL

- **EXCLUSIVO** – Los quemadores abiertos de acero inoxidable con tapas de porcelana/hierro fundido brindan un rendimiento de calidad de restaurante
 - Todos los quemadores tienen 15.000 BTU
- **EXCLUSIVO** – Ajuste VariSimmer™ para todos los quemadores
- **EXCLUSIVO** – todos los quemadores equipados con sistema de encendido SureSpark™ para un encendido uniforme y seguro
 - Reencendido automático; los quemadores de superficie se encienden en cualquier posición de la perilla y vuelven a encenderse si se apagan, incluso en la posición más baja
- Perillas de serie Black Chrome™
- **EXCLUSIVO** – combinación de un quemador en U de 30.000 BTU y una parrilla de infrarrojos con sistema de encendido SureSpark
- El asador infrarrojo Gourmet-Glo™ proporciona un intenso calor abrasador para funciones de asado
- Horno de gran capacidad con seis posiciones de rejilla (consulte las especificaciones para conocer las dimensiones interiores del horno)
- Seis funciones: horneado con flujo de aire natural, horneado por convección, asado por infrarrojos, asado por convección con infrarrojos, deshidratado por convección y descongelado por convección
- Todos los modos de convección utilizan el deflector de aire de convección ProFlow™, diseñado específicamente para garantizar un flujo de aire equilibrado para una distribución uniforme del calor
- Práctico interruptor del ventilador de convección situado en el panel de control
- Luces halógenas para una excelente visibilidad en toda la cavidad del horno



FÁCIL MANEJO Y LIMPIEZA

- Los quemadores de porcelana extraíbles facilitan la limpieza
- Las tapas de los quemadores son fácilmente extraíbles para una limpieza rápida
- Las rejillas extraíbles de hierro fundido porcelanizado de alta resistencia proporcionan una superficie continua de delante hacia atrás y de izquierda a derecha para facilitar el movimiento de ollas grandes

NÚMEROS DE MODELOS

- VGIC53024B – 30"A. Línea a gas; cuatro quemadores
- VGIC53626B – 36"A. Línea a gas; seis quemadores

ACCESORIOS

- BG8530SS – protección trasera de 8" de altura para la línea de 30"
- BG8536SS – protección trasera de 8" de altura para la línea de 36"
- HS24530SS – estante alto para la línea de 30"
- HS24536SS – estante alto para la línea de 36"
- P24CSTSS – moldura lateral de encimera (2 piezas)
- P30CRTSS – moldura trasera de encimera para la línea de 30"
- P36CRTSS – moldura trasera de encimera para la línea de 36"
- P30CBF4SS – base de bordillo y frente de base de bordillo a medida para la línea de 30"
- P36CBF4SS – base de bordillo y frente de base de bordillo a medida para la línea de 36"
- LPKPDR – Kit de conversión LP/Propano

ACABADOS EN COLOR

- Stainless Steel (SS)

- Los acabados de color del Volumen 1 incluyen Antique Bronze (AN), Blush (BH), Cast Black(CS), Damascus Gray (DG), Eucalyptus (EU), Ivy (IV), Martini (MA), November Sky (NS), Slate Blue (SB), Spiced Cider (SC), Splash (SP)

- Los acabados de color del Volumen 2 incluyen Daffodil (DA), Golden Hour (GH), Nantucket (NA), Onyx (ON), Pure White (PW), Squall (SQ), Valentine (VA)

GARANTÍA

- 2 años completa – para todo el producto
- 90 días completa – para piezas estéticas como vidrio, artículos pintados y decorativos
- 5 años limitada – para quemadores de gas




SERIE 5 DE 30" Y 36" DE ANCHO. LÍNEA A GAS

Viking Serie 5 - VGIC

30" Y 36" DE ANCHO A GAS. LÍNEA DE QUEMADOR ABIERTO		
DESCRIPCIÓN	VGIC53024	VGIC53626
Ancho total	29-7/8" (75,9 cm)	35-7/8" (91,1 cm)
Altura total	Hasta la parte superior de la moldura lateral: 91,1 cm (35-7/8") mín. 94,0 cm (37") máx. Ajuste de las patas: 2,9 cm (1-1/8")	
Profundidad total desde la parte trasera*	Hasta el final del panel lateral: 61,8 cm (24-5/16") Al frente de la puerta: 65,4 cm (25-3/4") Hasta el final de la repisa del rellano: 28-1/16" (71,2 cm) Hasta el final del asa de la puerta: 72,9 cm (28-11/16") *Agregue 1" a la profundidad total para las líneas con guardas traseras instaladas contra una pared combustible.	
Adiciones a la altura base	A la parte superior de la moldura de la isla: añade 2,5 cm (1") A la parte superior del protector trasero: añade 20,3 cm (8") A la parte superior del estante alto: añade: 59,7 cm (23-1/2")	
Requisitos de gas	Se envía natural o LP/propano, conversión en campo con el kit de conversión (se adquiere por separado); acepta una línea de servicio de gas residencial estándar de 1,3 cm (1/2") de diámetro interior	
Presión del distribuidor de gas	Natural 5,0" W.C.P./Propano Líquido L/P 10,0" W.C.P.	
Requisitos eléctricos	120VAC/60 Hz; 121,9 cm (4 pies), cable de 3 hilos con toma de tierra. enchufe de 3 clavijas con toma de tierra conectado a la unidad	
Uso máximo de amperios	0,83 amperios	1,5 amperios
Capacidad del quemador de superficie Natural/LP	15.000 BTU (4,4 kW)/12.500 BTU (3,7 kW)	
Capacidad del quemador del horno Natural/LP	30.000 BTU (8,8 kW) Nat./LP	
Horno(s) Ancho interior	23" (58,4 cm)	29" (73,7 cm)
Horno(s) Altura interior	16-1/8" (40,9 cm)	
Horno(s) Profundidad interior	Total - 47,6 cm (18-3/4")	
Horno(s) Volumen Total AHAM	4,0 pies cúbicos 3,7 pies cúbicos	5,1 pies cúbicos 4,6 pies cúbicos
Peso aproximado del envío	410 libras. (184,5 kg)	500 libras. (225 kg)

No prepare la instalación únicamente a partir de los datos del folleto. Consulte las instrucciones de instalación para obtener información importante sobre el espacio libre y la instalación.

**El estándar AHAM para medir la capacidad del horno sustrae del volumen total del horno la sonda de la puerta y las dimensiones del deflector.

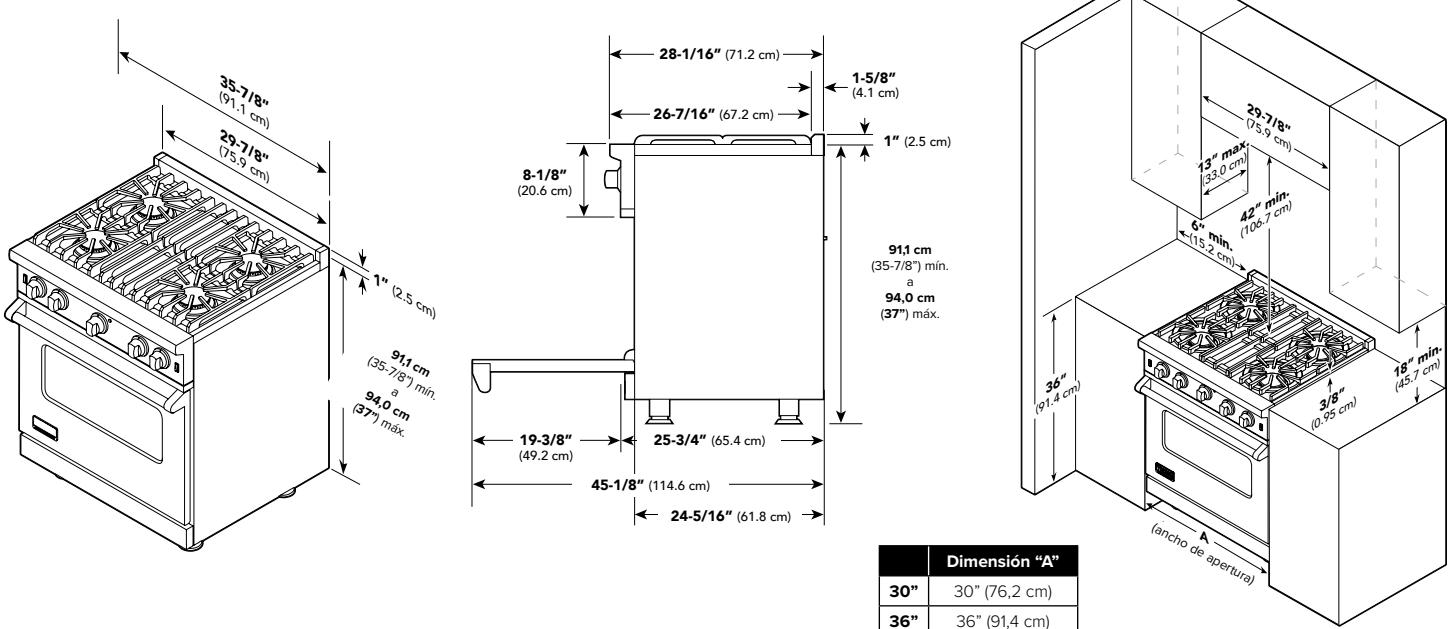

VIKING RANGE, LLC 111 CALLE PRINCIPAL GREENWOOD, MISSISSIPPI 38930 EE. UU.

Para obtener información detallada sobre productos, números de modelo o solicitar un presupuesto, llame al 1-888-845-4641 o visite vikingrange.com
© 2024 Viking Range, LLC Todos los derechos reservados. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.